



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO




IT

hot water heavy duty

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA

La migliore pompa Hot Water Heavy Duty in assoluto. Progettata per resistere a temperature dell'acqua fino a 80 °C e con una portata di ben 1800 l/h non esistono limiti di applicazione per questa pompa!

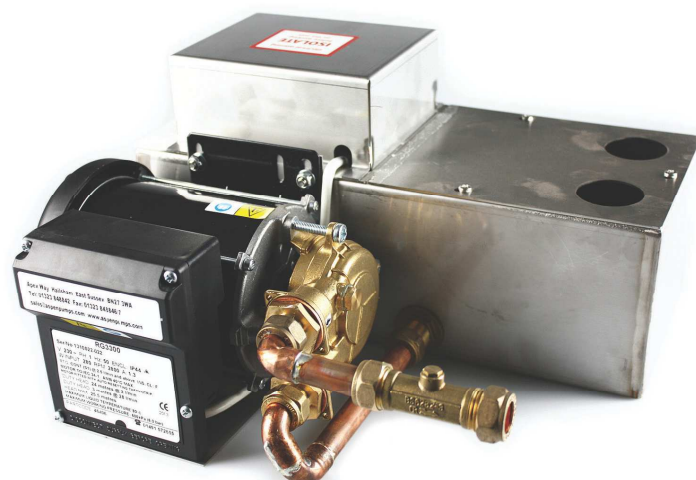

Portata max 1800 l/h


Prev. max racc. 15 m
(portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE


- Portata elevata
- Temperatura dell'acqua fino a 80 °C
- Valvola di non ritorno

APPLICAZIONI


- Fino a 2400 kW / 8m Btu/h
- Unità di trattamento dell'aria (UTA); umidificatori, caldaie; refrigerazione

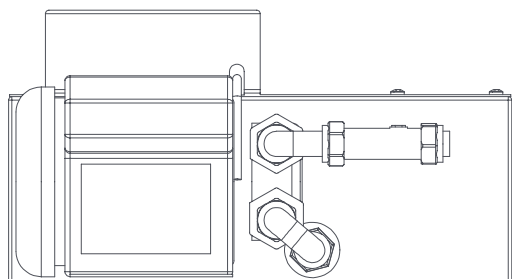

320 mm

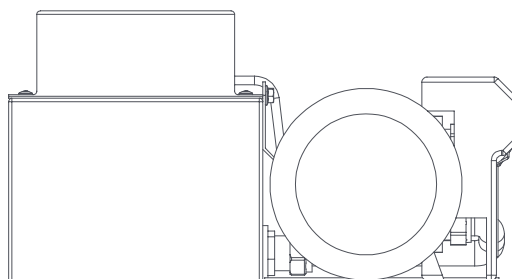

355 mm




160 mm



7 kg

SPECIFICHE HOT WATER HEAVY DUTY

Portata max	1800 l/h @ 0 head
Prev. max racc.	15 m
Capacità serbatoio	5 l
Livello sonoro@1m	63dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 1.5A
Funzionamento	Non continuo
Classe	I appliance
Potenza max unità	2400 kW / 8m Btu/h
Temp. max acqua	80°C / 176°F
Ingresso/uscita	x2 40mm (ingresso), 15mm (uscita)
Protezione IP	IPX1
Interruttore di sicurezza	4,0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Auto-innescamento	n/a

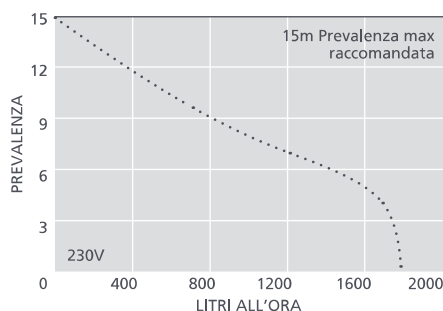

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Adattatore per raccordo tubo – colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)	AX5111
Comprese StayClean	FP2418

Xtra Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

OPZIONI HOT WATER HEAVY DUTY

Hot Water Heavy Duty FP2132

FORNITURA

Pompa Hot Water Heavy Duty (inclusa valvola di non ritorno) • Cavo di alimentazione da 2 m • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com