



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZION



RISCALDAMENTO



IT

standard

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA



Attivata da un segnale di raffreddamento proveniente dal climatizzatore, la pompa peristaltica Standard definisce lo standard di affidabilità. Le opzioni di installazione a distanza consentono una minima interruzione in caso di futuri interventi di manutenzione.



Portata max 6.5 l/h





Prev. max 12 m (portata 6.5 l/h)

CARATTERISTICHE

- Attivazione con segnale di raffreddamento del climatizzatore
- Pompaggio di acqua contaminata
- Funzionamento a secco

APPLICAZIONI


- Fino a 8.5 kW / 29,000 Btu/h
- Sistemi split a parete alta; unità con tubo; unità a basamento e con telaio

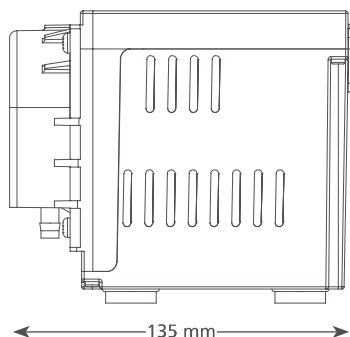

1,35 kg

SPECIFICHE STANDARD

Portata max	6.5 l/h @ 12 m head
Prev. max	12 m
Max. altezza di aspirazione	3 m
Livello sonoro@1m	47dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.2A
Funzionamento	Continuo
Classe	I appliance
Potenza max unità	8.5kW / 29,000Btu/h
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Ingresso/uscita	6 mm (ingresso)
Protezione IP	IPX1
Interruttore di sicurezza	n/a
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innescamento	✓

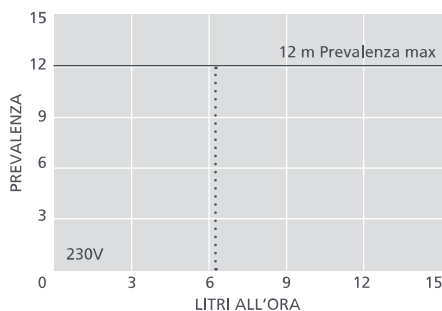

OPZIONI STANDARD

Standard FP2081/2

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Kit tubo di ricambio peristaltico	FP1282
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo - colonna di scarico	FP2038



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa Standard • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • Staffa per montaggio a parete • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenspumps.com

Guardate il video di installazione su aspenspumps.com