



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



cold cabinet

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Una pompa per refrigerazione in acciaio inossidabile di qualità superiore progettata per durare nel tempo. Realizzata per essere installata sotto le unità di refrigerazione, pompa l'acqua di sbrinamento e filtra i residui.



Portata max 225 l/h


Prev. max racc. 35 m
(portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE

- Opzioni di ingresso superiore e laterale
- Serbatoio grande
- Cassa in acciaio inossidabile
- Plug & play


APPLICAZIONI

- Unità di refrigerazione singole e multiple, OEM
- ✓ **Ideale per...** Unità di refrigerazione multiple

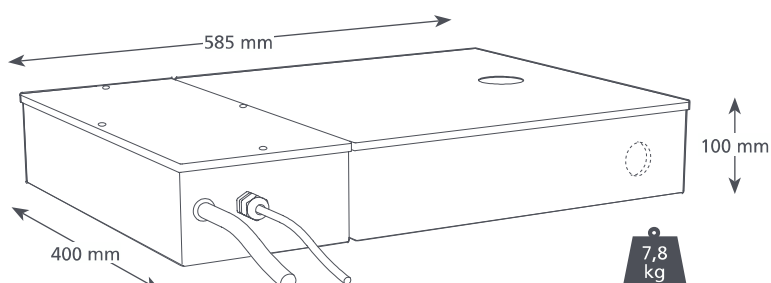

SPECIFICHE COLD CABINET

Portata max	225 l/h @ 0 head
Prev. max racc.	35 m
Capacità serbatoio	11 l
Livello sonoro@1m	60dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.38A
Funzionamento	Continuo
Classe	I appliance
Potenza max unità	n/a
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Ingresso/uscita	50mm ingresso, 10 mm uscita
Protezione IP	IPX1
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innescamento	n/a

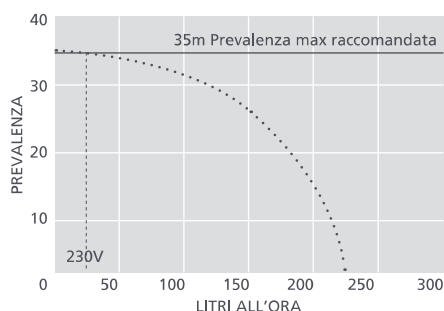

OPZIONI COLD CABINET

Cold Cabinet – top inlet	FP2119
Cold Cabinet – side inlet	FP2120

* Solo ingresso laterale

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo – colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)	AX5101
Strisce StayClean	FP1248



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa Cold Cabinet • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • 1 connettore BSP 1/2" (per tubo di scarico con DI di 40 mm)* • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com