



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

errp

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Realizzata in plastica resistente, la pompa leggera ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) scarica efficacemente l'acqua di sbrinamento e filtra i residui.



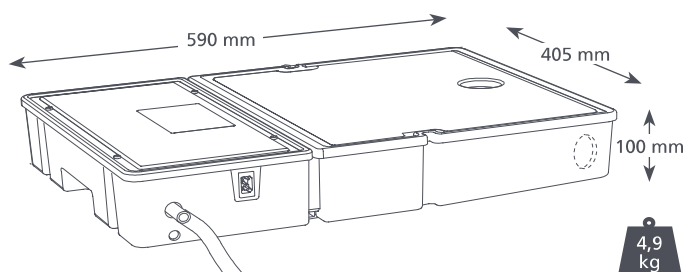
Portata max 225 l/h

Prev. max racc. 35 m
(portata 10 l/h)**CARATTERISTICHE**

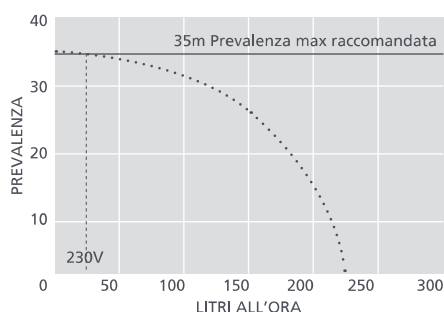
- Opzioni di ingresso superiore e laterale
- Facile da pulire e trasportare
- Filtro per la raccolta dei residui
- Plug & play

APPLICAZIONI

- Unità di refrigerazione; armadi frigoriferi
- ✓ **Ideale per...** Unità di refrigerazione multiple

**SPECIFICHE ERRP**

Portata max	225 l/h @ 0 head
Prev. max racc.	35 m
Capacità serbatoio	11 l
Livello sonoro@1m	60dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.2A
Funzionamento	Continuo
Classe	I appliance
Potenza max unità	n/a
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Ingresso/uscita	50mm ingresso, 10 mm uscita
Protezione IP	IPX4
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innesamento	n/a

**OPZIONI ERRP**

ERRP – top inlet	FP2318
ERRP – side inlet	FP2320

* Solo ingresso laterale

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo – colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)	AX5101
Strisce StayClean	FP1248



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa ERRP • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • 1 connettore BSP 1/2" (per tubo di scarico con DI di 40 mm)* • Manuale di installazione



Scaricate il manuale su aspenpumps.com