



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

hi-lift 1 l e 2 l

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

L'unica pompa peristaltica con serbatoio al mondo offre un livello di prevalenza mai visto prima e un'affidabilità senza confronti.



Portata max 11 l/h



Prev. max 12 m
(portata 11 l/h)

CARATTERISTICHE

- Prevalenza elevata
- Installazione e manutenzione semplificata
- Facile accesso alla vaschetta di pulizia


APPLICAZIONI

- Fino a 14 kW / 47,000 Btu/h
- Unità con tubo; unità a basamento e con telaio; unità a cassetta; unità di refrigerazione/cella frigorifera

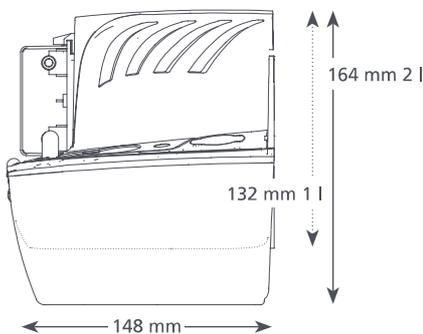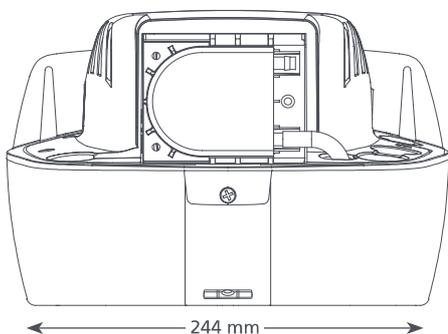

SPECIFICHE HI-LIFT 1 L E 2 L

Portata max	11 l/h @ 0 head
Prev. max	12 m
Capacità serbatoio	1 l e 2 l
Livello sonoro@1m	51dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.4A*
Funzionamento	Continuo
Classe	I appliance
Potenza max unità	14kW / 47,000Btu/h
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubazioni in ingresso / uscita	x3 27mm (ingresso), 6-10 mm (uscita)
Protezione IP	IPX0
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Auto-innesamento	n/a

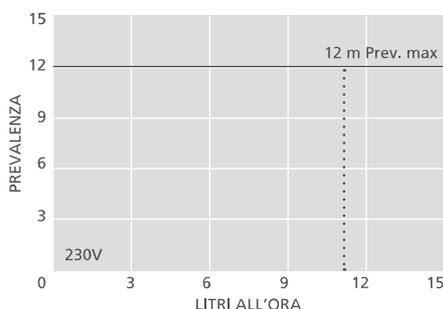

OPZIONI HI-LIFT 1 L E 2 L

Hi-lift 1L	FP2099/2
Hi-lift 2L	FP2071/2

*Tensioni alternative disponibili

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Connettore pompa con serbatoio 16mm-21mm	 FP2011
Adattatore per raccordo tubo - colonna di scarico	 FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	 AX5110



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa Hi-lift 1 l o 2 l • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

 Scaricate il manuale su aspenspumps.com