



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

low profile errp

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Progettata esclusivamente per essere installata sotto gli armadi frigorifero nel commercio al dettaglio la pompa in plastica leggera ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) consente la rimozione dell'acqua di sbrinamento e dell'acqua contaminata.



Portata max 190 l/h




Prev. max racc. 21 m (portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE


- Leggera e sottile
- Facile da pulire e trasportare
- Filtro per la raccolta dei residui
- Plug & play

APPLICAZIONI

- Unità di refrigerazione; armadi frigoriferi

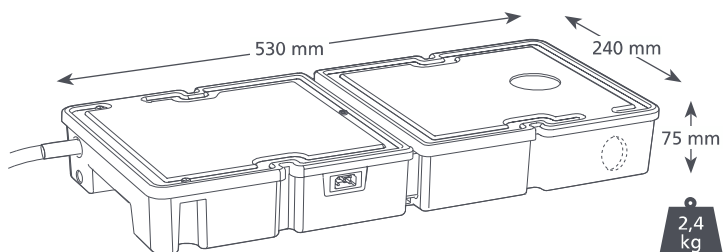**SPECIFICHE LOW PROFILE ERRP**

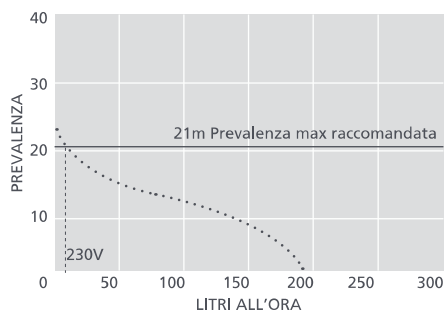

Portata max	190 l/h @ 0 head
Prev. max racc.	21 m
Capacità serbatoio	3.5 l
Livello sonoro@1m	60dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.2A
Funzionamento	Continuo
Classe	I appliance
Potenza max unità	n/a
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Ingresso/uscita	50mm ingresso, 10 mm uscita
Protezione IP	IPX4
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innesamento	n/a

**OPZIONI LOW PROFILE ERRP**

Low Profile ERRP – top inlet	FP2597
Low Profile ERRP – side inlet	FP2805

* Solo ingresso laterale

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Fusibile 1 A	 FP2620
Adattatore per raccordo tubo – colonna di scarico	 FP2038
Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)	 AX5101
Strisce StayClean	 FP1248

Xtra Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa Low Profile ERRP • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • 1 connettore BSP 1/2" (per tubo di scarico con DI di 40 mm)* • Manuale di installazione

 Scaricate il manuale su aspenpumps.com