



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO




IT

mini orange[®]

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La mini pompa più venduta al mondo offre un livello di affidabilità e prestazioni senza confronti.

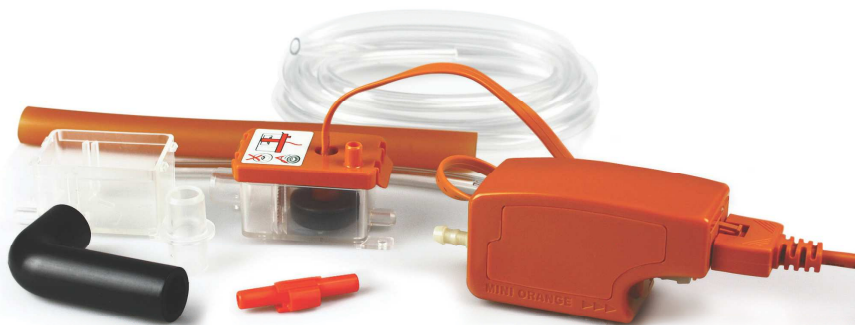

Portata max 12 l/h

Prev. max racc. 10 m
(portata 6 l/h)

21 dB(A)

CARATTERISTICHE



- Serbatoio sommergibile secondario incluso
- Plug & play
- Dispositivo antisifonamento

APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW / 54,000 Btu/h
- Sistemi split a parete alta; unità con tubo; unità a basamento e con telaio
- ✓ **Ideale per...** Impianti commerciali e domestici di piccole dimensioni



0,25' kg

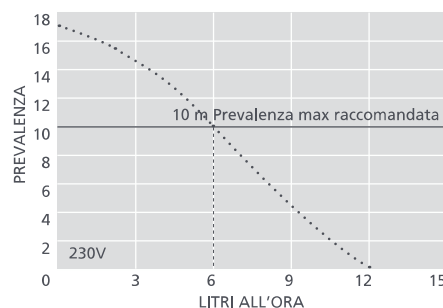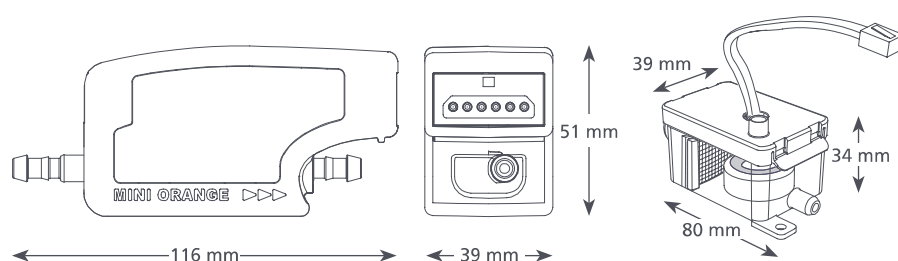

SPECIFICHE MINI ORANGE

Portata max	12 l/h @ 0 head
Prev. max racc.	10 m
Max. altezza di aspirazione	2 m
Livello sonoro@1m	21dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.1A*
Funzionamento	Non continuo
Classe	Apparecchiatura II ☐
Potenza max unità	16 kW / 54,000 Btu/h
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubo di scarico	6 mm (ingresso)
Protezione IP	IPX1
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innesamento	✓

OPZIONI MINI ORANGE

Mini Orange FP2212

* Tensioni alternative disponibili
† Solo pompa

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo – colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100
Mini Orange kit di prolunga	FP2940

Xtra Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa Mini Orange • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Serbatoio • Coperchio serbatoio con cavo sensore da 1,5 m • Serbatoio sommergibile • Dispositivo antisifonamento • Galleggiante e filtro • Tubo di aspirazione da 1,5 m con DI di 6 mm • Tubo d'ingresso Orange da 220 mm con DI di 14 mm • Tubo vinilico di sfizio da 150 mm con DI di 6 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

Guardate il video di installazione su aspenpumps.com