



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

mk4

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

La pompa peristaltica MK4 funziona mediante due sensori di livello dell'acqua. Il sensore inferiore entra in contatto con l'acqua e cede calore determinando una differenza di temperatura rispetto al secondo attivando la pompa.



Portata max 6.5 l/h





Prev. max 12 m (portata 6.5 l/h)

CARATTERISTICHE

- Possibilità di installazione a distanza
- Pompaggio di acqua contaminata
- Funzionamento a secco


APPLICAZIONI

- Fino a 8.5 kW / 29,000 Btu/h
- Sistemi split a parete alta; unità con tubo; unità a basamento e con telaio



1,7 kg

MK4 SPECIFICHE	
Portata max	6.5 l/h @ 12 m head
Prev. max	12 m
Max. altezza di aspirazione	3 m
Livello sonoro@1m	47dB(A)
Alimentazione	230V AC 50-60Hz 0.2A
Funzionamento	Continuo
Classe	I appliance
Potenza max unità	8.5kW / 29,000Btu/h
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Ingresso/uscita	6 mm (ingresso)
Protezione IP	IPX1
Interruttore di sicurezza	n/a
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innesamento	✓

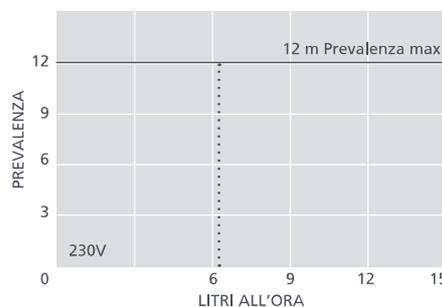

OPZIONI MK4	
MK4	FP2080

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Sistema	Parte n.
Kit tubo di ricambio peristaltico	 FP1282
Fusibile 1 A	 FP2620
Adattatore per raccordo tubo - colonna di scarico	 P2038

Xtra Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

FORNITURA

Pompa MK4 • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • Staffa per montaggio a parete • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

Guardate il video di installazione su aspenpumps.com