



# MAXI TANK

## Pompa centrifuga con serbatoio per rimozione condensa



COD. MT2018




### Proprietà:

- La pompa Maxi Tank è progettata per raccogliere l'acqua di condensa prodotta dalle unità di climatizzazione e refrigerazione (fino a 730 kW di potenza frigorifera) ma anche da caldaie a condensazione (con potenza termica fino a 200 kW) e scaricarla fino ad una prevalenza massima raccomandata di 5 metri
- Funzionamento automatico mediante sensore di livello a galleggiante che gestisce l'avvio della pompa, l'arresto e l'interruttore di sicurezza per troppo pieno
- Motore con protezione termica
- Pompa fornita con cavo di alimentazione e cavo di allarme con protezione del connettore ad innesto rapido

### Specifiche tecniche:

- Portata max: 300 l/h a prevalenza zero
- Prevalenza max consigliata: 5 m
- Livello sonoro: 44 dB (A) @ 1 m
- Valvola di non ritorno integrata nel giunto di scarico 6/10 mm
- Capacità del serbatoio: 1,7 l
- 4 x fori di ingressi  $\varnothing$  21-27 mm
- Alimentazione: 230 V AC, 50 Hz, 0,8 A
- Interruttore di sicurezza: Max 3 A - Contatti disponibili N/C - COM
- Assorbimento: 75 W
- Temperatura max dell'acqua: 40 °C
- pH condensa > 2,2
- Grado di protezione: IP 24
- Omologata CE
- Dimensioni Pompa: 285 x 144 x h 138 mm
- Peso: 1,65 kg

### Curva di prestazione idraulica

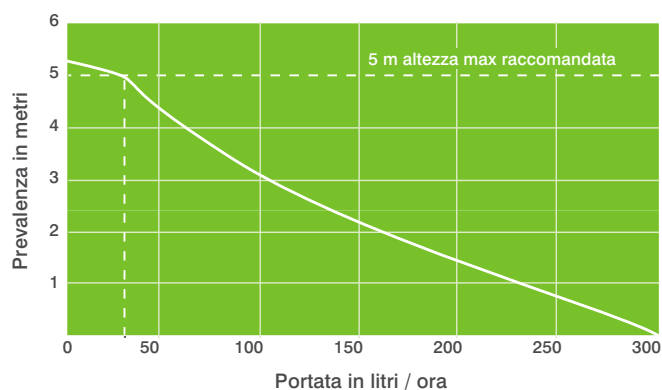

### Compresi nella confezione:

- 1 x Pompa
- 1 x Cavo di alimentazione/allarme (2 m)
- kit di fissaggio con accessori per il montaggio a parete